


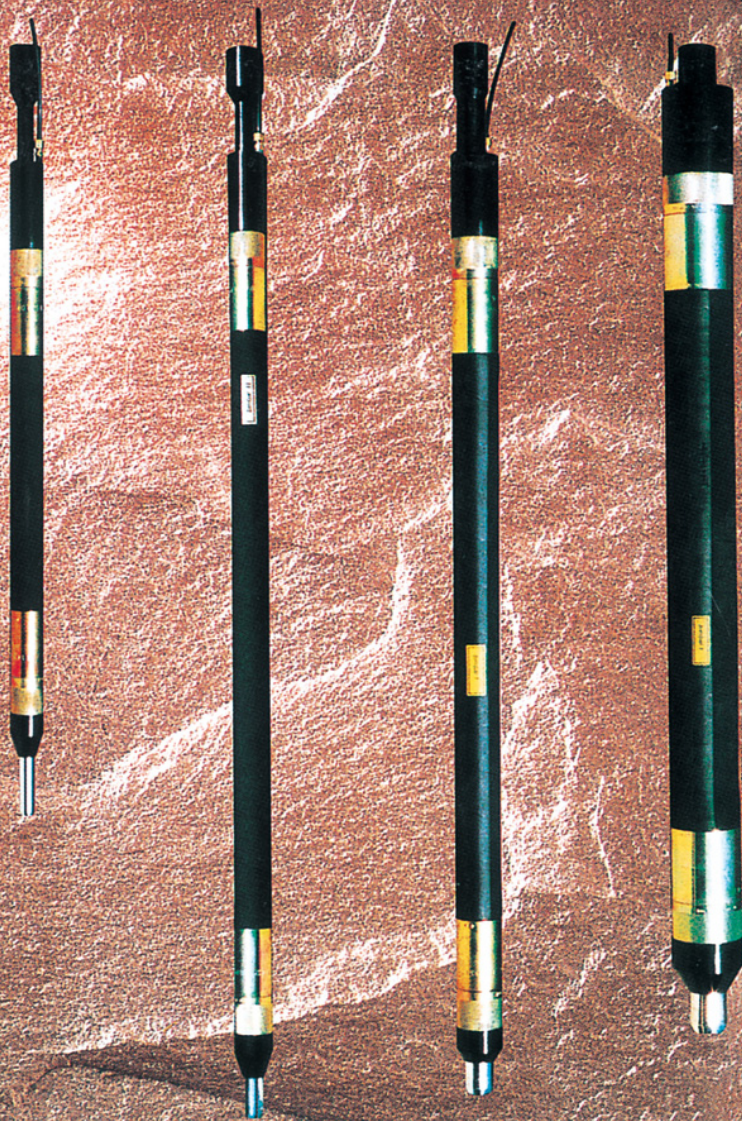

高圧ニューマティック・パッカー

PNEUMATIC-PACKERS

High-Pressure


—— 透水テスト、地下水調査、グラウト注入に最適 ——

〈主な特徴〉


- **高いシール性と耐久性に優れています**
スチール補強されているラバー部は、どのような地層でも確実にシールします。
また、優れた復元力により、膨張前の寸法に完全に戻ります。
- **余裕のある膨張径**
膨張最大径が大きいので、1つのパッカーサイズで複数の孔径に使用出来ます。
- **注入損失を軽減します**
パッカー内部の注入パイプ内径は、圧力損失軽減のため最大限大きくしてあります。
- **簡単な分解・組立**
ラバー部及び他部品の分解・組み立てが簡単に行えます。
- **用途に合わせた豊富な製品ライン**
様々な市場要求に対応できるよう豊富なパッカーサイズに加えて、シングル、ダブル及びワイヤーラインタイプまで用途に合わせた製品ラインを提供します。

High-Pressure PNEUMATIC-PACKERS 主な仕様


シングル・パッカー

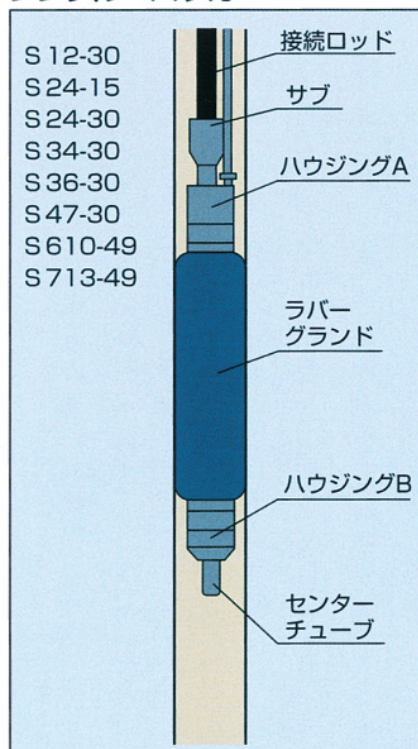

ダブル・パッカー

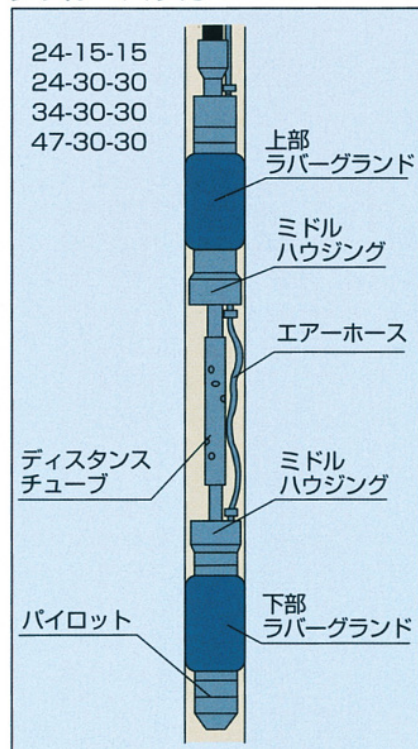

ワイヤーライン・パッカー

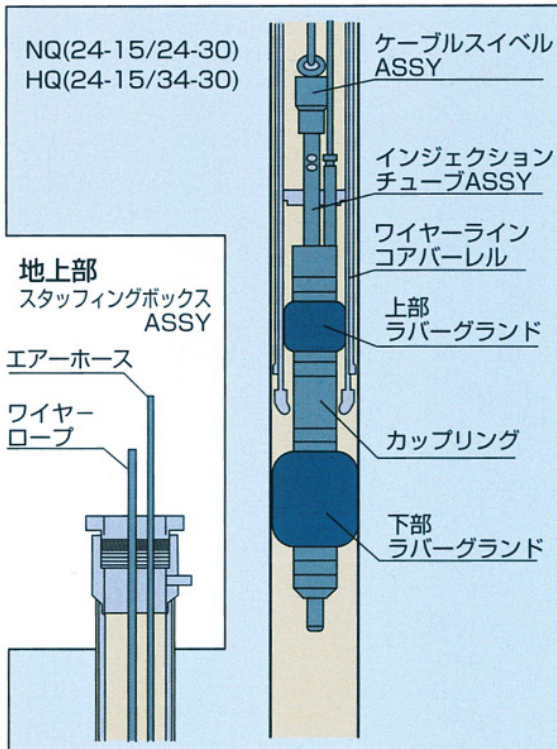

種 別	型 式	圧力 区分	ラバーエレメント				パッカー本体 基本外径 mm	内管内径 mm	標準接続 ロッドネジ				
			収縮時	最大適用孔径	最大許容圧					ラバー長			
			mm	mm	MPa					mm			
シングル パッカー	S12-30	標準	30	50 (5.5MPa)	11.0	(35mm孔)	711	44	16	JIS33.5 / 40.5			
	S24-15	低圧	42	95 (2.0MPa)	13.0	(45mm孔)	275						
		標準		75 (6.0MPa)									
	S24-30	低圧		95 (2.0MPa)			650						
		標準		75 (6.0MPa)									
	S34-30	標準	54	115 (1.5MPa)	13.0	(60mm孔)	620				55	27	JIS40.5 / AQ
	S36-30	標準	72	150 (1.5MPa)	9.0	(75mm孔)	620				85	35	JIS40.5 / AQ
	S47-30	標準	85	170 (2.5MPa)	12.0	(90mm孔)	588						
S610-49	標準	130	260 (1.5MPa)	7.5	(140mm孔)	1000	NW						
S713-49	標準	170	260 (3.0MPa)	6.0	(180mm孔)	1050		NW					
ダブル パッカー	24-15-15	低圧	42	95 (2.0MPa)	※8.5	(55mm孔)	275X2	50	16	JIS33.5 / 40.5			
		標準		75 (6.0MPa)	※9.0		650X2						
	24-30-30	低圧		95 (2.0MPa)	※8.5								
		標準		75 (6.0MPa)	※9.0								
	34-30-30	標準	54	115 (1.5MPa)	※10.5	(65mm孔)	620X2	60	27	JIS40.5 / AQ			
	47-30-30	標準	85	170 (2.5MPa)	12.0	(90mm孔)	588X2	85	35	JIS40.5 / NW			
WL パッカー	NQ (24-15/24-30)	低圧	42	95 (2.0MPa)	※4.0	(75mm孔)	275/650	59	16	—			
	HQ (24-15/34-30)	低圧 (24-15)	42	95 (2.0MPa)	※3.0	(80mm孔)	275	76	16	—			
		標準 (34-30)	54	115 (1.5MPa)	※3.0	(99mm孔)	620						

注) 1 ダブルパッカーにおける※印付最大許容圧力は、各パッカー本体よりも1周り大きい孔径における最大許容圧を記載
注) 2 WLパッカーにおける※印付許容圧力は、各NQ孔径及びHQ孔径における最大許容圧を記載



URL : <http://www.kmaikai.co.jp>

- 本 社 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-24-4 K. U. ビル3F
- ◆ 東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-24-4 K. U. ビル3F
- ◆ 福岡支店 〒812-0015 福岡市博多区山王1-1-10
- ◆ 札幌営業所 〒004-0867 札幌市清田区北野7条1-7-8 北野71ビル
- ◆ 大館営業所 〒017-0046 秋田県大館市清水1-2-80
- 千葉工場 〒299-4333 千葉県長生郡長生村七井土1473-1
- 千葉第二工場 〒299-4333 千葉県長生郡長生村七井土1473-1

TEL:03-3490-8433 FAX:03-3490-8622
TEL:03-3490-8433 FAX:03-3490-8622
TEL:092-436-1886 FAX:092-436-1887
TEL:011-850-0950 FAX:011-850-0951
TEL:0186-42-1667 FAX:0186-42-1673
TEL:0475-30-1001 FAX:0475-30-0661
TEL:0475-30-0055 FAX:0475-30-0056